


**1. Diagrama de Instalação**

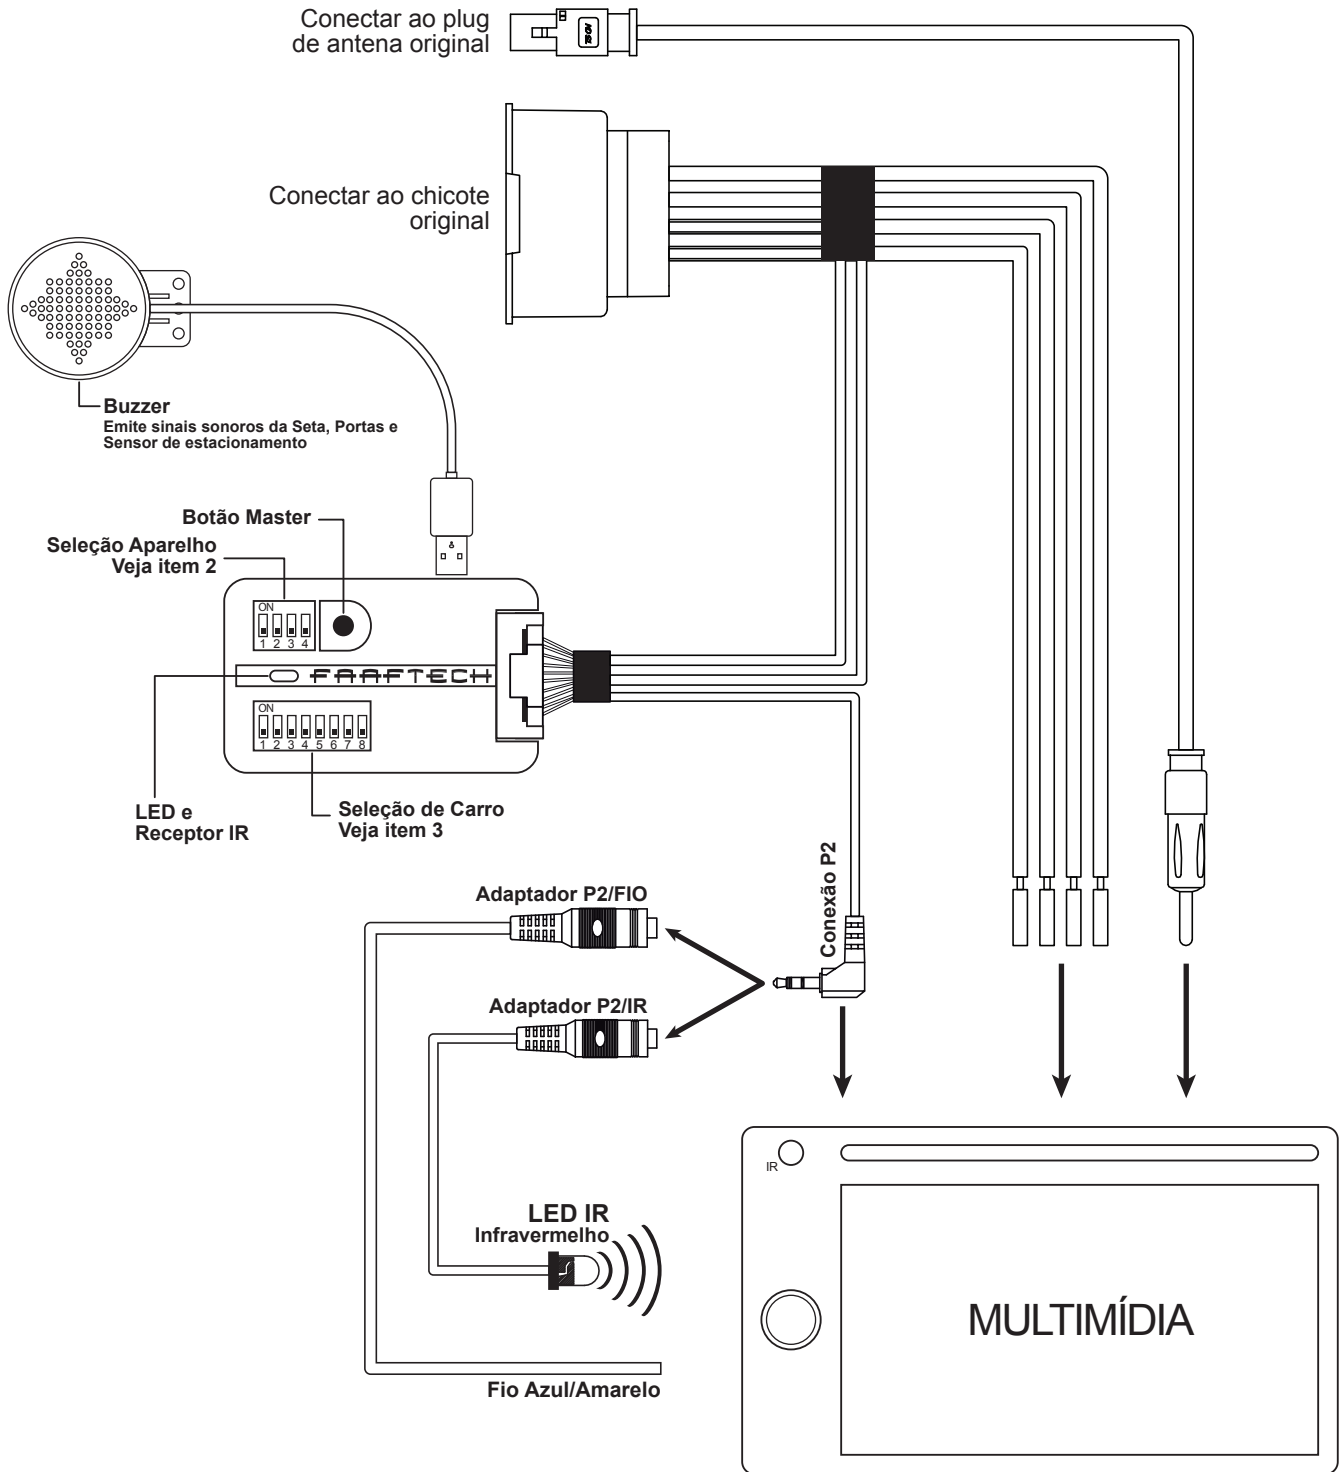

**Conexão P2**

Conecte-o diretamente ao aparelho caso instale um aparelho Pioneer, Alpine, JVC, Sony ou Clarion com entrada via cabo P2.

**Adaptador P2/Fio**

Utilize caso instale um aparelho JVC, Kenwood ou central multimídia que tenha conexão via fio.

**Adaptador P2/IR**

Utilize ao instalar em um aparelho sem entrada P2 ou Fio e que tenha controle remoto. Ex: Caska, Orbe, M1, Booster, etc. O LED IR deve ser direcionado para o receptor IR da multimídia.

## 2. Seleção de Aparelho

Marca	Posição	Tipo de Conexão
Alpine		IR ou Conexão P2 sem identificação atrás do rádio
Clarion		IR ou Conexão P2 REMO ou SWC
JVC 1		IR ou Conexão P2 ou Fio OE Remote ou Steering Wheel
JVC 2		Somente IR
Kenwood		IR ou Conexão via Fio Remo Cont
LG		Somente IR
Philips 1		Somente IR
Philips 2		Somente IR
Pioneer 1		IR ou Conexão P2 W/R, Wired Remote ou SWC
Pioneer 2		Somente IR
Sony		IR ou Conexão P2 Azul atrás do rádio
Programável		Somente IR, veja item 2.2
Multimídias		Somente Fio, utilizar os fios AD1, KEY1, SWA, SWC...

### 2.1 PIONEER 2015 EM DIANTE

Ao fazer conexão via cabo P2 em aparelhos Pioneer 2015 em diante é necessário configurar a função **CONTROLE DE VOLANTE** no menu do aparelho seguindo os passos abaixo:


- 1 - Coloque o aparelho em **OFF**;
- 2 - Acesse o **SISTEMA** e encontre a função **CONTROLE DE VOLANTE**;
- 3 - Selecione a opção **COM ADAPTADOR** e aguarde a configuração do aparelho;
- 4 - Ligue o aparelho e faça o teste de funcionamento;

### 2.2 OPÇÃO PROGRAMÁVEL (Somente via IR)

Para usar o modo **PROGRAMÁVEL** é necessário fazer a cópia das teclas do controle remoto do multimídia instalado, para isso siga os passos abaixo:

- 1 - Após finalizado a instalação, pressione o **BOTÃO MASTER** da interface, o **LED VERMELHO** ficará aceso;
- 2 - Direcione o controle remoto do multimídia para o **RECEPTOR IR** da interface, pressione e segure a tecla a ser copiada (**VOL+** por exemplo) até que o **LED VERMELHO** fique piscando;
- 3 - Pressione a tecla correspondente no volante do carro, o **LED VERMELHO** da interface apagará indicando que a tecla foi programada;
- 4 - Repita os passos de 1 a 3 para fazer a programação das demais teclas;

## 3. Seleção de Carro



Dip	Configuração
1-6	
7	ON - Controle por <u>Infravermelho</u> - Para o caso em que for feita a conexão via <u>P2/IR</u> OFF - Controle por <u>Cabo</u> - Para o caso em que for feita a conexão via cabo P2 ou <u>P2/Fio</u>
8	ON - Para rádios com função Bluetooth OFF - Para rádios sem função Bluetooth

## 4. Suporte Técnico

Em caso de dúvidas entrar em contato com nosso Suporte Técnico através do:

Telefone: 0800 603 2330 (somente fixo) ou (62) 3241-4600

E-mail: suporte@faaftech.com

Atendimento de Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 horário de Brasília.