

1. Características

Fechamento dos vidros e teto solar¹ com um toque no controle remoto;

Abertura dos vidros e teto solar¹ com três toques no controle remoto;

Rebatimento dos retrovisores simultâneo ao fechamento dos vidros²;

Abertura dos retrovisores com um toque no controle remoto²;

Tecnologia CAN-Bus;

Mantém a função antiesmagamento original de fábrica;

Instalação Plug and Play, mantendo intacta a originalidade do veículo;

Chicotes com exclusiva proteção por malha de nylon expansiva;

Consumo em Stand-by: 80uA

3 anos de garantia contra defeito de fábrica;

¹Desde que possua teto solar de fábrica

²Desde que possua rebatimento elétrico de fábrica

2. Compatibilidade

Escaneie o QR Code ou acesse o link para acessar a página do site e ter acesso a lista atualizada dos Carros Compatíveis:



<https://www.faafttech.com/produtos/automacao-e-conforto/ft-ac-hnd1>

3. Itens Inclusos

x1 Interface FT-AC-HND1

x1 Chicote de instalação

x1 Manual de instalação


4. Precauções

A instalação deste produto deve ser feita por um profissional com experiência em instalação de acessórios.

Faça toda a instalação com a ignição do veículo desligada.

A Faafttech Tecnologia LTDA não se responsabiliza por nenhum dano ocasionado por erros de instalação ou por utilização inadequada.

5. Funcionamento



Fechamento dos Vidros, Teto Solar¹ e Retrovisores²

Pressione a tecla Travar do controle remoto para fechar o veículo e automaticamente fazer o fechamento dos vidros e do teto solar¹ e o rebatimento dos retrovisores².

Caso seja detectada alguma resistência durante o fechamento de um dos vidros e(ou) do teto solar¹, será acionado a função antiesmagamento para proteção contra acidentes. Uma vez acionado a função antiesmagamento, o fechamento do vidro e(ou) teto solar¹ será imediatamente interrompida e o vidro se abrirá e só fechará novamente ao fazer um novo pressionamento da tecla Travar do controle remoto.

Abertura dos Vidros, Teto Solar¹ e Retrovisores²

Pressione a tecla Destruvar do controle remoto para abrir o veículo e automaticamente fazer a abertura dos retrovisores².

Para fazer a abertura dos vidros e do teto solar¹, pressione a tecla Destruvar do controle remoto 3x dentro de 4 segundos.



ATENÇÃO

- Certifique-se de que os passageiros estejam afastados dos vidros e do teto solar¹ antes de fechá-los.
- Sempre observe atentamente e certifique-se do fechamento total dos vidros ao travar o veículo.
- Após a instalação da interface em alguns modelos de carros, a buzina soará um Bip ao travar o carro pelo controle remoto.

¹Desde que possua teto solar de fábrica


²Desde que possua rebatimento elétrico de fábrica

6. Diagrama de Instalação

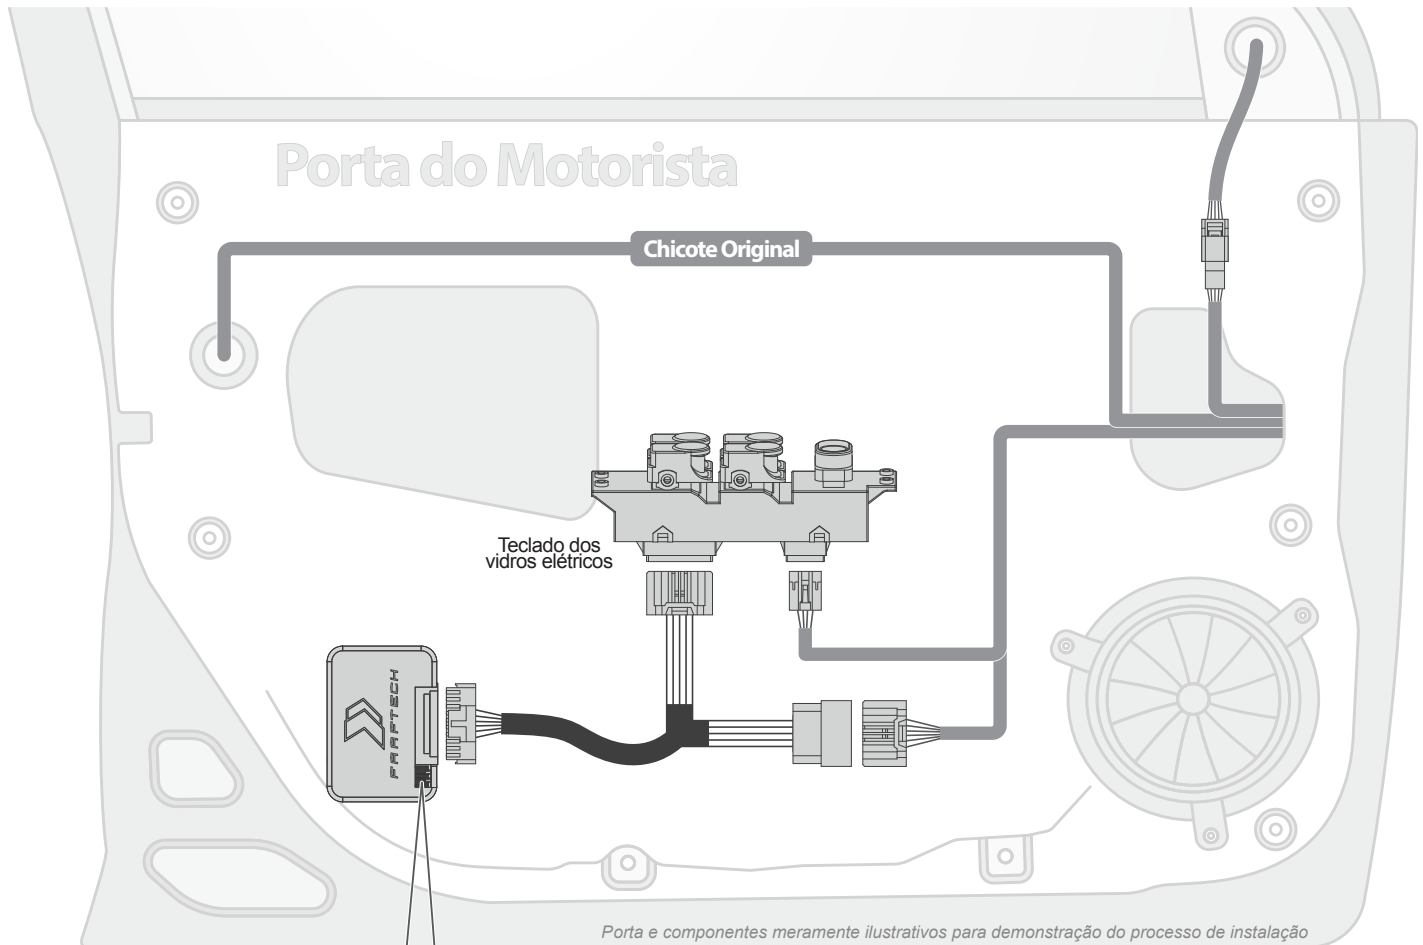

DIP1 Pra cima e DIP2 Pra baixo

Para carros sem rebatimento dos retrovisores pelo controle remoto de fábrica



DIP1 e DIP2 Pra cima

Para carros com rebatimento dos retrovisores pelo controle remoto de fábrica

⚠ ATENÇÃO

- Faça a instalação com a ignição desligada.
- Para fazer a instalação da interface, basta remover o teclado dos vidros elétricos da porta do motorista.

7. Suporte Técnico

Em caso de dúvidas entrar em contato com nosso Suporte Técnico através do:

Telefone: 0800 603 2330 ou (62) 3241-4600

E-mail: sac@faaftech.com

Atendimento de Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 e Sábado das 08:00 às 12:00 horário de Brasília.